

一入一出

一入二出

输入：热电偶

输出：4 ~ 20 mA



PC

技术规格

供电电源：85V AC 265V AC (90V DC ~ 360V DC)

工作功耗： $\leq 0.8W$ 220V

 $\leq 2.5W \quad 220V$

输入信号：K E S B J T R N

输出信号： / 4 20mA

允许负载： $R_L \leq 550\Omega$

$$R_L < [(U-3)/0.02]\Omega; U$$

补偿精度： 1 -20 +60

温度漂移： 30ppm/

响应时间：≤ 500ms

电磁兼容： IEC 61326-3-1

介电强度： $\geq 1500\text{V AC}$ / /

绝缘电阻： $\geq 100\text{M}\Omega$ / /

工作温度： -20 +60

儲存溫度： -40 +80

规格尺寸： 17.8mm× 110mm× 117mm


输出状态：

0V/mA

110% 0mA~20mA


0mA 22mA

接线图

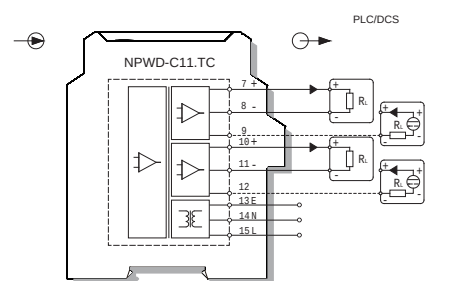

型号命名规则

NPWD-C[redacted].TC



1	4~20mA
2	1~5V
3	0~10mA
4	0~5V
5	0~10V
6	0~20mA